




Certificate:
BS EN 1154 : 1997
BS EN1634-1:2000

Универсальный дверной доводчик широкого спектра применения

➤ Регулируемое усилие закрывания	EN 2-5
➤ Максимальный вес двери, кг. при ширине створки до 900 мм.	180 ¹⁾
➤ Максимальная ширина двери, мм.	1250
➤ Регулируемый гидравлический амортизатор открывания Back Check	✓
➤ Регулируемая скорость закрывания	✓
➤ Регулируемая скорость дохлопа	✓
➤ Сертифицирован для противопожарных дверей	✓
➤ Антивандальный клапан	✓
➤ Фиксация в открытом положении	Опция

1) Масса створки и ее ширина не имеет линейной зависимости от размера усилия доводчика, в связи с чем, максимальный вес двери может быть выше при меньшей ширине полотна.

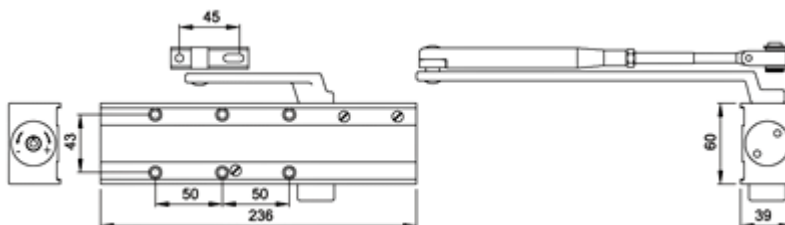

Аксессуары и артикулы для заказа



Стандартный рычаг с ФОП для доводчика F73 2200000XX



Монтажная пластина для корпуса доводчика F73 2560000xx

Модель	Артикул
F83	1730025XX



Крышка для доводчика F73 2400000xx

XX	Артикул
01	Серебристый
02	Золотой
03	Коричневый
04	Нерж. сталь
05	Полированная латунь
10	Белый
19	Черный